


LED terhelő ellenállás

- A terhelő ellenállást olyan járművekben való használatra tervezték, amelyek nem LED-kompatibilis elektronikus alkatrészekkel rendelkeznek. Használata szimulálja a szabványos irányjelző izzó áramfelvételét és lehetővé teszi a villogó egység megfelelő működését.
- Kizárólag fém felületre lehet felszerelni. Az ellenállás felületi hőmérséklete elárthatja a 170°C-ot. Ne szerelje fel az ellenállást olyan felületre, mely annak hőjétől megolvadhat vagy gyulladásveszélynek lehet kitéve. Ilyen felületek a műanyagok, tömlők vagy festett felületek.
- Az ellenállás kábelkivezetéseinek bekötésénél győződjön meg a vízzáró csatlakozás kialakításáról (zsugorcscső és megfelelő szigetelés alkalmazása).
- Győződjön meg arról, hogy az ellenállás szilárdan rögzítve van a megfelelő felülethez.
- Amennyiben kétségei vannak a termék helyes felszerelésével kapcsolatban, kérjük forduljon szakképzett autóvillamos-sági szakemberhez.
- A terhelőellenállást rendeltetésszerűen használja!
- Csak a lámpákat működtető feszültségnek megfelelő terhelő ellenállás építhető be! - Értelmszerűen kell választani a 12V vagy 24V rendszernek megfelelő két típus közül.

Műszaki adatok:

- Maximális hőteljesítmény: 50W
- Ellenállás 12V-on 80hm, 24V-on 300hm.
- Összeszerelés: Párhuzamosan kötve a ❶ test fém részéhez (vagy a lámpa test vezetékéhez) és ❷ a lámpa irányjelző vezetékéhez, figyelembe véve a hő távoltartásának szükségességét a LED-es lámpatesttől.

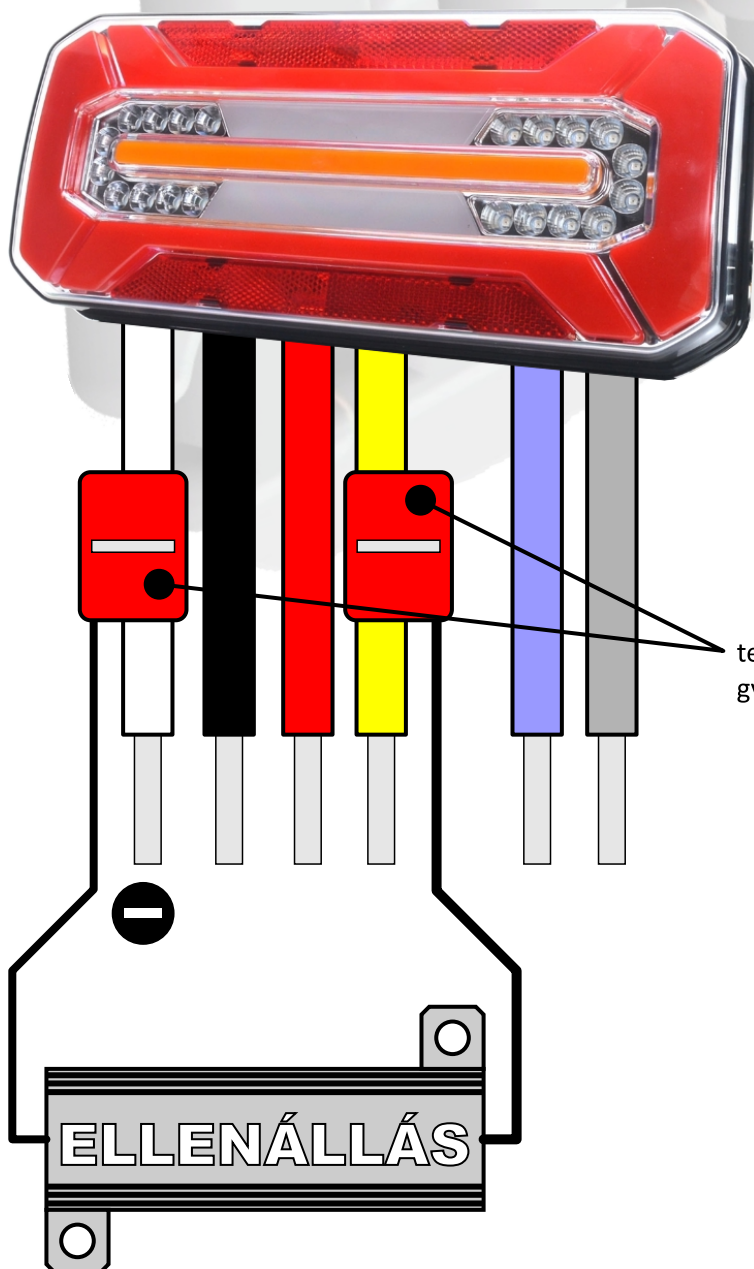

Bekötési rend:

- **fehér:** test
- **fekete:** helyzetjelző
- **piros:** féklámpa
- **sárga:** irányjelző
- **kék:** ködlámpa
- **szürke:** tolatólámpa

terhelőellenálláshoz mellékelt
gyorscsatlakozók